


Opdateringsprocedure på TPM II Profiler


1  Tryk på Ikonet på skrivebordet og manager systemet åbner med dette billede.
Tryk herefter på F3

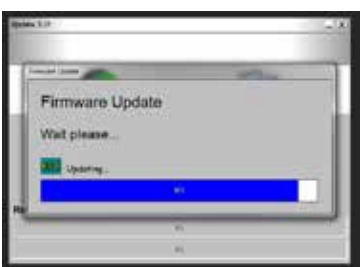
2  Tryk på F2

3  Tilslut nu testeren til computeren med USB kablet og tryk F3

4  Indtast det password som ligger i kassen.
Dette skal kun gøres 1. gang, herefter husker managersystemet det.


5  Verificer eller opret de ønskede oplysninger.
Tryk herefter F1

6  Nu opdateres managersystemet.


7  Firmwaren/styresystemet på testeren opdateres nu

8  Når opdateringen af managersystem og firmware er færdigt, tages testeren fra USB kablet.
Tryk nu F1

9  Testeren tilsluttes igen til USB-kablet.
Tryk F1

10  Nu opdateres SD kortet. Der kan gå et par minutter med det.

11  Opdateringen er nu fuldført.
Tryk F1

12  Tryk på ESC knappen på testeren.
Sluk testeren og tag den fra USB-kablet.
Når den tændes igen er den opdateret.